


# Como *Funciona*

## VÁLVULA TERMOSTÁTICA



# VT288

- ✓ Os **Termostatos** utilizam uma cera expansiva, calibrada conforme especificação;
- ✓ Com o aumento da temperatura, sua expansão dentro do termo-elemento provoca o deslocamento do pino de inox, comprimindo a mola e possibilitando a abertura da válvula e a passagem do líquido para o radiador.

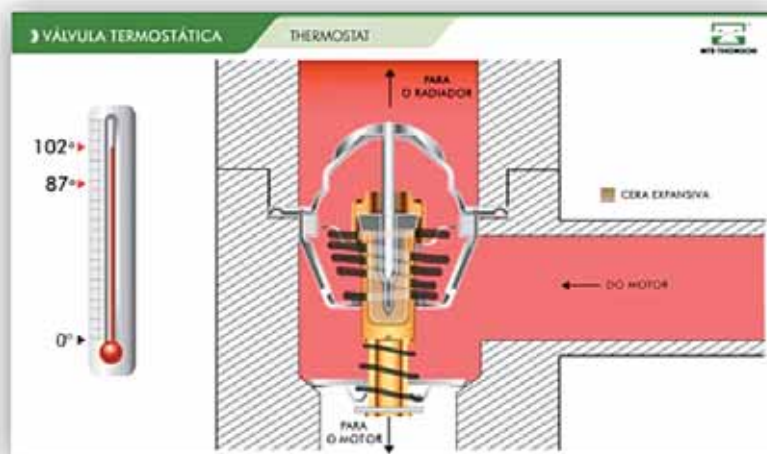

**CatE-MTE**  
CATÁLOGO ELETRÔNICO



FONE: 0800 704 7277  
sim@mte-thomson.com.br  
www.mte-thomson.com.br